

MATREL

Thermo-relieur Printbind KB2000 S




**Une technologie professionnelle
adaptée à un relieur
pour petites et moyennes séries**



Printbind KB2000 S

Thermo-relieur semi-automatique (mise en place de la couverture manuelle), pour petites et moyennes séries, utilisant la technologie pneumatique.

- Facilité d'utilisation : aucun pré réglage quelle que soit l'épaisseur du document.
- Maintenance réduite.

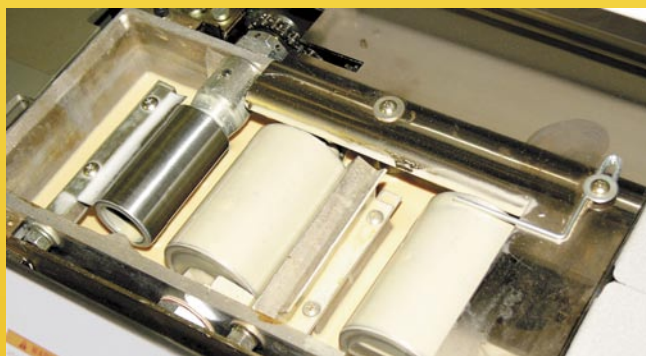

Double cylindre d'encollage

- Brochures ou blocs
- Cycle automatique (départ et retour chariot)
- Serrage chariot pneumatique
- Emboîtement pneumatique
- Grecquage
- Double cylindre d'encollage et cylindre égalisateur
- Stand-by
- Température de colle réglable
- Compteur/décompteur de reliures
- Aspiration des fumées et poussières
- Machine sur stand
- Temps d'emboîtement réglable

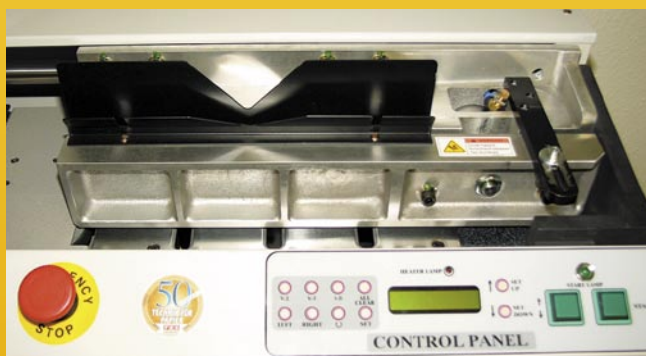


Tableau de commandes

Caractéristiques techniques

Format maxi brochure	310 x 320 mm
Format mini brochure	60 x 100 mm
Format couverture	32 x 78 cm (maxi)
Cadence théorique	320 cycles/heure
Ouverture chariot	60 mm
Réglage température	100 à 190 °C
Compteur	à 4 chiffres
Alim./Puissance	220 V mono / 1,35 kW
Dimensions	1320(l) x 550(p) x 1250(h) mm
Poids	185 kg



Emboîtement pneumatique

MATREL

129, avenue des Marronniers - B.P.464
 38311 Bourgoin-Jallieu Cedex
 Tél. : 04 74 93 42 42
 Fax : 04 74 93 44 88
 E-mail : info@matrel.fr • www.matrel.fr

voire revendeur